




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Динамики	2x3" НЧ, 1x1" ВЧ
Частотный диапазон	170 Гц — 17 кГц
SPL (1 Вт, 1 м / max.)	92 дБ / 102 дБ
Дисперсия (1 / 2 кГц)	180° / 150° верт. (110° / 60° гориз.)
Мощность на 100 В	20 / 10 / 5 / 2,5 Вт
Мощность	20 Вт
Импеданс	4 Ома
Класс защиты	IP55
Материал корпуса / цвет	Алюминий / белый (RAL9016)
Габариты (Ш x В x Г)	98 x 90 x 368 мм
Вес	2,5 кг


ПРИМЕНЕНИЕ

Penton MCS20/TC – звуковая колонна, изготовленная из высококачественного экструдированного алюминия с эпоксидным покрытием, сочетающая в себе элегантный стиль, прочность конструкции и высокое качество воспроизведения речи и фоновой музыки. MCS20/TC имеет необычайно широкий для этого класса громкоговорителей рабочий диапазон частот, подходит для использования в аэропортах, храмах, спортивных и конференц-центрах. Все модели имеют встроенный предохранитель и могут использоваться в системах экстренного пожарного оповещения. В комплект входит настенное крепление.

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

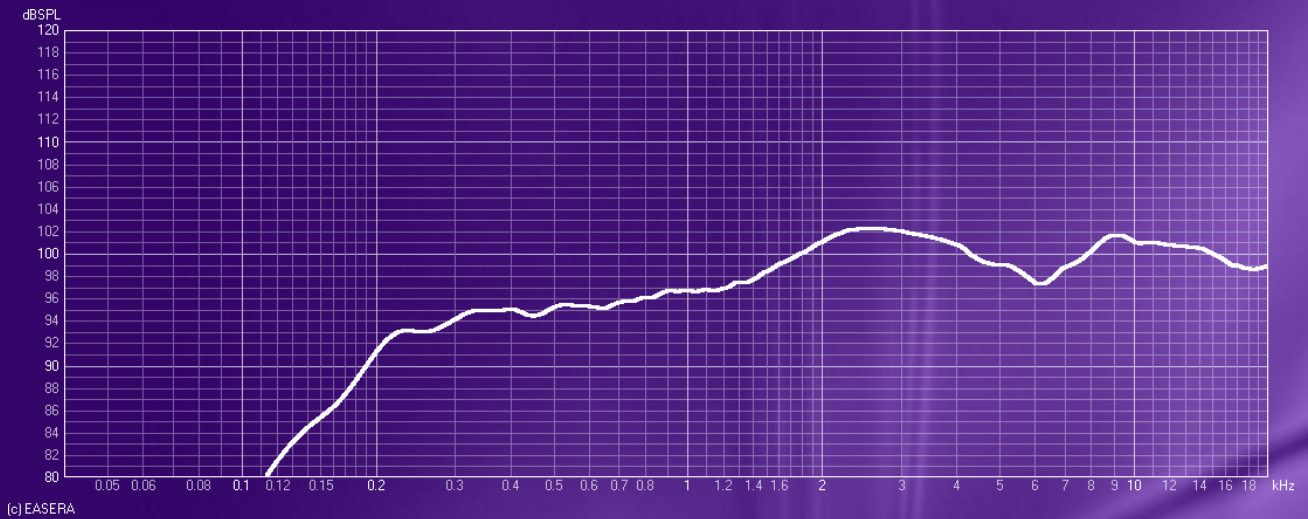

ГАБАРИТЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

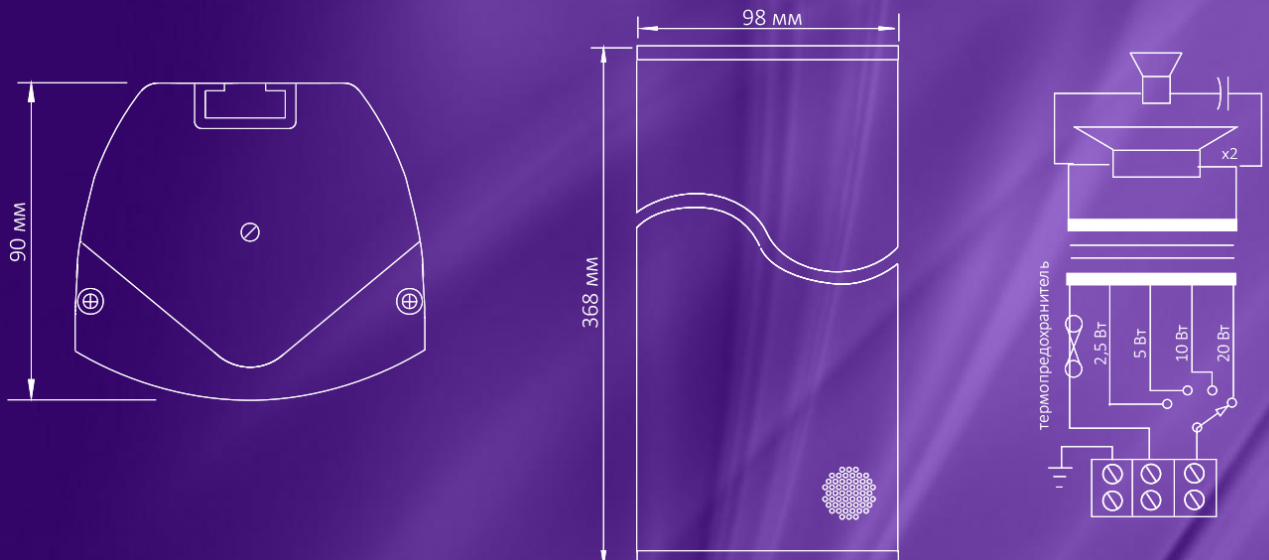

Представительство Penton / PAX ProAV Group

в России и странах ЕАЭС:

«Ксавтел Коммуникейшнс Рус»

+7 495 308 82 34

info@paxproavgroup.ru

pax.ru.com