




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотный диапазон	95 Гц — 20 кГц
SPL (1 Вт, 1 м / max.)	92 дБ / 99 дБ
Направленность (1 / 2 кГц)	180°
Мощность на 100 В	10 / 5 / 2,5 / 1,25 Вт
Мощность номинальная	10 Вт
Импеданс	8 Ом
Материал корпуса / цвет	Сталь / белый
Габариты	Ø239 x 110 мм
Вес	2,0 кг


ОПИСАНИЕ

Penton RCS6FTCX/ENC – коаксиальный потолочный трансляционный громкоговоритель с противопожарным «колпаком», для использования в системах экстренного оповещения. RCS6FTCX/ENC имеет двухполосную конструкцию, благодаря чему имеет расширенный диапазон воспроизводимых частот и более высоким качеством звука по сравнению с широкополосными громкоговорителями. Соответствует европейскому стандарту пожарной безопасности EN54-24. и предназначен для использования в любых инсталляциях, где требуется фоновая музыка и речевое или пожарное оповещение.

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

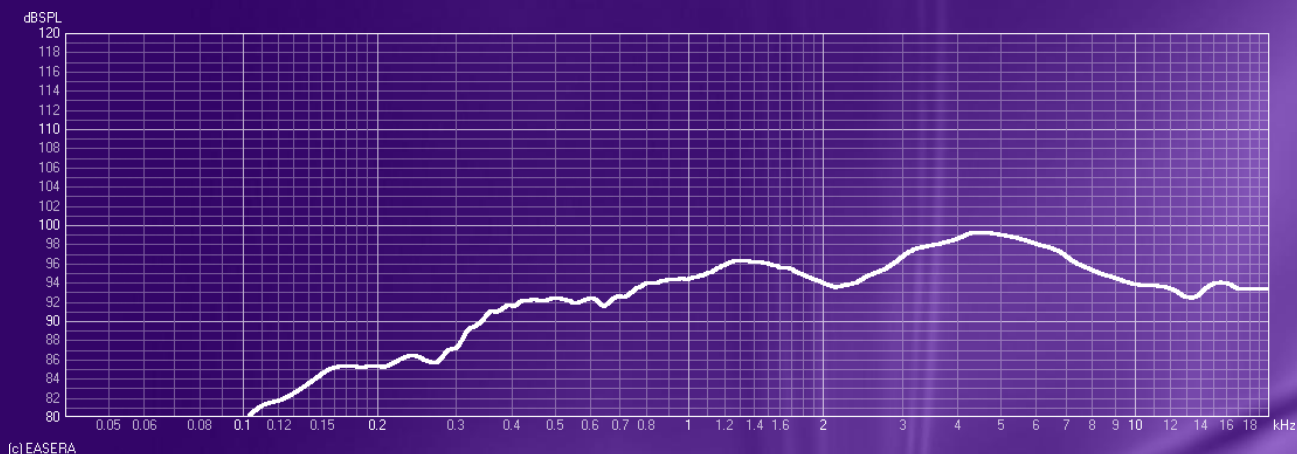

ГАБАРИТЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

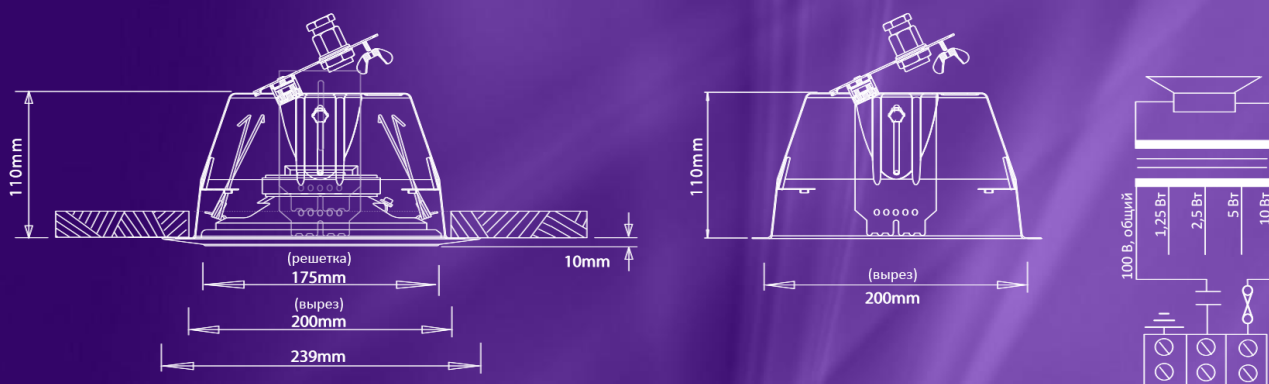

Представительство Penton / PAX ProAV Group
 в России и странах ЕАЭС:
 «Ксавтел Коммуникейшнс Рус»
 +7 495 308 82 34
info@paxproavgroup.ru
pax.ru.com