




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотный диапазон	180 Гц — 18 кГц
SPL (1 Вт, 1 м / max.)	95 дБ / 100 дБ
Направленность (1 / 2 кГц)	180° / 110°
Мощность на 100 В	6 / 3 / 0,75 / 0,25 Вт
Мощность номинальная	6 Вт
Импеданс	8 Ом
Материал корпуса / цвет	Сталь / белый
Габариты	Ø239 x 110 мм
Вес	1,2 кг

ОПИСАНИЕ



Penton RCS6/T – широкополосный потолочный трансляционный громкоговоритель. RCS6/T может поставляться с противопожарным колпаком. Предназначен для использования в любых инсталляциях, где требуется фоновая музыка и речевое или пожарное оповещение.

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

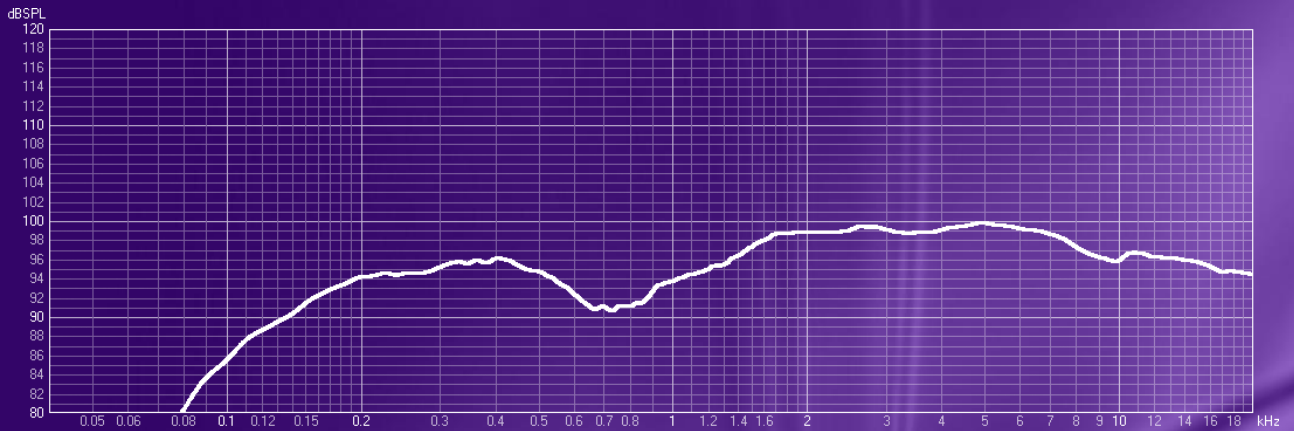

(c) EASERA

ГАБАРИТЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

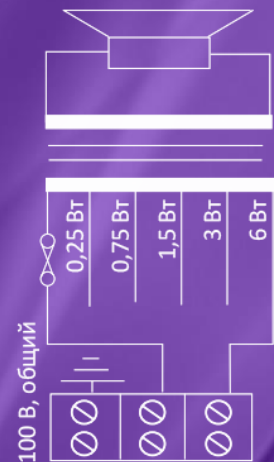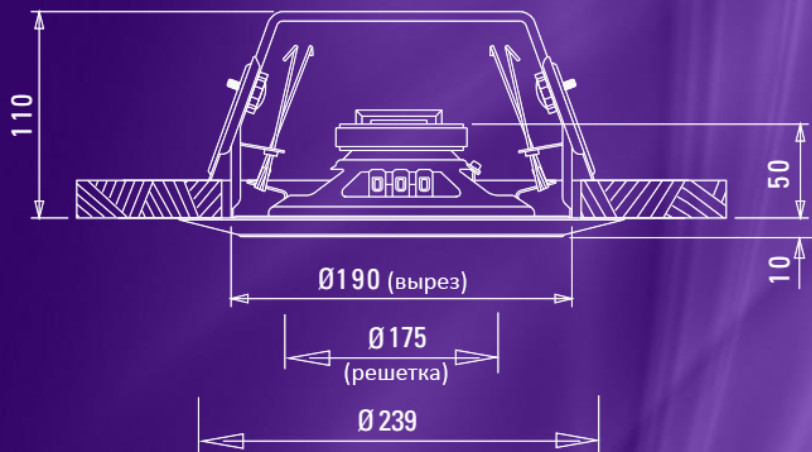

Представительство Penton / PAX ProAV Group

в России и странах ЕАЭС:

«Ксавтел Коммуникейшнс Рус»

+7 495 308 82 34

info@paxproavgroup.ru

pax.ru.com